



# COMUNE DI TREVÌ

PROGRAMMA INTEGRATO DI RECUPERO  
TREVÌ CAPOLUOGO  
(APPROVAZIONE D.G.R. 445 DEL 21/04/2004)

PROGETTO ESECUTIVO DI EDIFICIO IN FASCIA 3  
MURA URBICHE

OGGETTO:

TRATTO 8 ESTERNO

PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Silvia Borasso

PROGETTISTA  
Arch. Paolo Luccioni

COLLABORATORI  
Geom. Fabio Antonini  
Geom. Nazzareno Chioccoli


PROGETTO STRUTTURALE  
Ing. Andrea Giannantoni  
Ing. Fabrizio Menghini

Giugno 2011

SCALA  
1:100

TAVOLA

S014

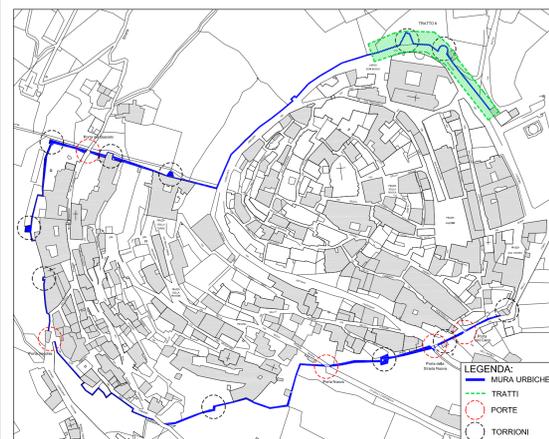

LEGENDA:  
MURA URBICHE  
TRATTO  
PORTE  
TORRIONI

### NOTE MATERIALI

- MALTA DI CALCE IDRAGICA ED INERTI LOCALI PER RINFAFFO, CUCI-SCUCI RICOSTRUZIONI
- ACCIAIO Fe360B PER TIRANTI E OPERE DI CARPENTERIA METALLICA;
- ACCIAIO FeB44k PER I FITTONI METALLICI
- MISCELE ANTIRITIRO E RESINE EPOSSIDICHE PER RIEMPIMENTO PERFORI;
- PIETRAME CALCARIO DI RECUPERO PER CUCI-SCUCI E RICOSTRUZIONI
- TREFOLI IN ACCIAIO ARMONICO (SRG) PER INTERVENTI DI STILATURA ARMATA DEI PARAMENTI IN PIETRA
- NASTRI IN FIBRA DI CARBONIO (CFRP) s=20cm- γ=300gr/mq

-LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN OPERA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE

-LE DEMOLIZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE PREVIO PUNTELLAMENTO DELLE STRUTTURE PORTANTI CONINTERESSATE.

-LE RICOSTRUZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE CON LA TECNICA DEL CUCI-SCUCI UTILIZZANDO MATTONI PIENI.

-TUTTE LE PERFORAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON ATTREZZO A ROTAZIONE PER EVITARE MARTELLAMENTI SULLE STRUTTURE, CON PUNTE AL DIAMANTE O AL WIDIAN.

-PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI ANCORAGGI VERIFICARE IN OPERA LA CONSISTENZA DELLA MURATURA.

-GLI INTERVENTI CON LA TECNICA DEL CUCI-SCUCI VANNO ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DELLE LESIONI INDICATE DALLA D.L.

